


Litec

Band- och kantskydd

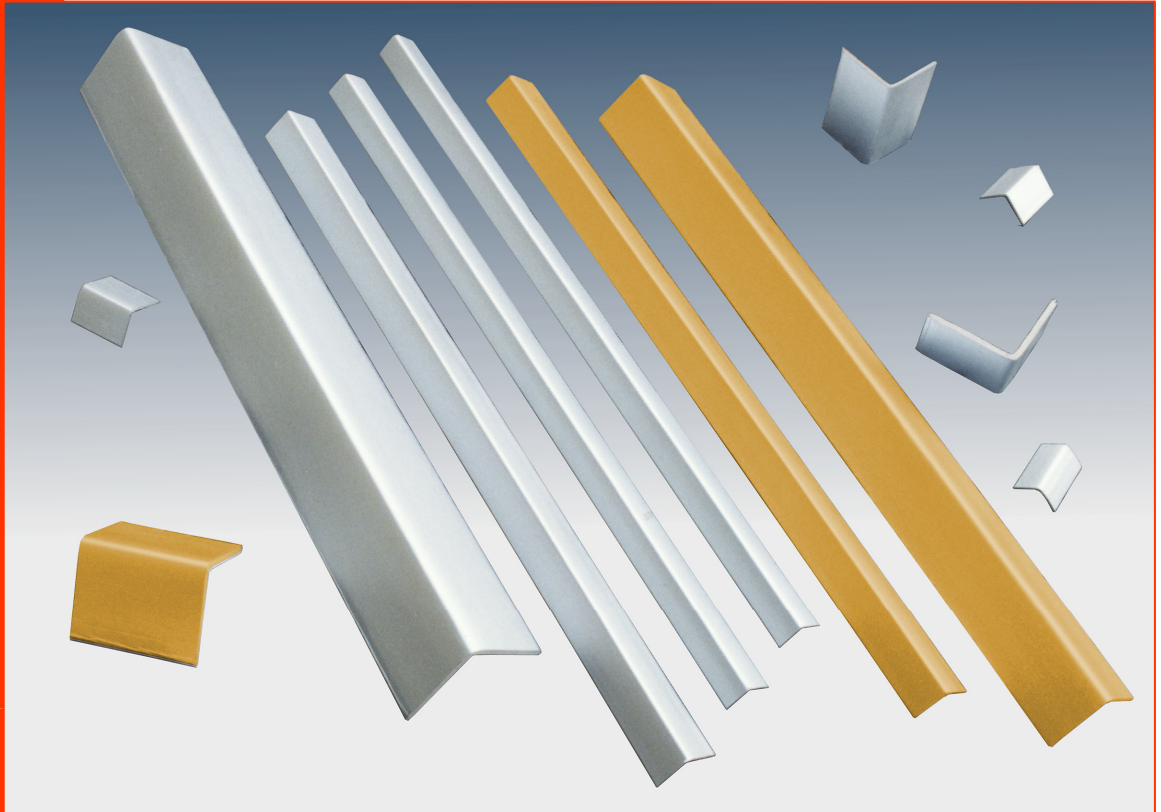



Litec band- och kantskydd stabiliserar och skyddar godset under transport och lagring.

SIGNODE[®]
An ITW Company

Box 7092, 187 12 Täby
Tel: 08-630 99 60 Fax 08-756 19 30
info@signode.se www.signode.se


Litec

Band- och kantskydd

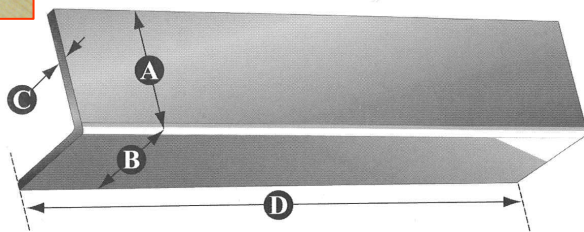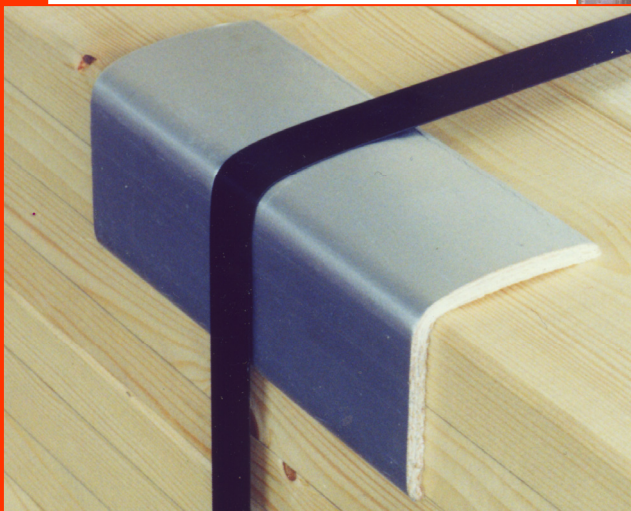

Dimensioner

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
35 mm	35 mm	↑ Tjocklekar 2 – 8 mm ↓	↑ Längder 50 mm – 6000 mm ↓
45 mm	25 mm		
50 mm	50 mm		
60 mm	60 mm		
70 mm	40 mm		
90 mm	90 mm		
115 mm	115 mm		




Staplingsstyrka

Staplingsstyrkan på samtliga dimensioner är dokumenterad.


ISO 9002

Tillverkningen av Litec band- och kantskydd är certifierad enligt ISO 9002



Fuktresistens

Litec band- och kantskydd är belagda med polyeten, vilket ger hög fuktresistens.



Återvinning

Band- och kantskydden tillverkas av 82% papper, 16% polyeten och 2% aluminium. Enligt REPA-registret klassas detta som kartong och rapporteras under gruppen Kartong/Papper

SIGNODE®
An ITW Company

Box 7092, 187 12 Täby

Tel: 08-630 99 60

info@signode.se

Fax 08-756 19 30

www.signode.se